




Lagertechnik





Wir
für
Sie

O

Unsere Haltung

Mit cleveren Raumsystemen die Zukunft zu gestalten – vor dieser Aufgabe stand SIEBAU nicht nur im Gründungsjahr 1946. Während es damals noch darum ging, mit vorgefertigtem leichtem Stahlbau, der noch dazu schnell lieferbar und einfach zu montieren war, den Wiederaufbau voranzutreiben, blicken wir gut 75 Jahre später auf ganz andere Herausforderungen. Heute gilt es mehr denn je, jeden Millimeter der zur Verfügung stehenden Fläche zu nutzen – und das mit möglichst langfristigen, umweltgerechten und nachhaltigen Lösungen, ohne das Design zu vernachlässigen.


Und genau diese Herausforderungen reizen uns. Denn sie motivieren uns tag-täglich, unsere Produkte neu zu denken. Bewährtes beizubehalten und Details zu optimieren. Neues zu entwickeln, da sich Bedürfnisse ändern. Einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern, um Synergien zu nutzen. Trends zu erkennen, um schon heute passende Lösungen für morgen zu haben.

Was sich wie ein roter Faden durch unsere eigene Unternehmensgeschichte zieht, ist der Motor unseres Arbeitens. Wenn dabei letztlich Produkte entstehen, die Funktion und Design vereinen – sprich, wenn alles zusammenpasst – haben wir einen guten Job gemacht.

Mit dem Know-how und der Kompetenz, die wir uns in vielen Jahrzehnten aufgebaut haben, verfügen wir über eine hervorragende Grundlage, um unseren Fokus auf Weiterentwicklungen und Innovationen zu richten. Um – und damit schließt sich der Kreis – mit cleveren Raumsystemen die Zukunft zu gestalten.

↓ **Produktion - Halle 2 von 4**

Das „Herzstück“ unserer Produktion. In dieser Halle werden die Materialien für alle unsere Produkte geschnitten, gelocht und gekantet. So entstehen einzigartig individuelle Lösungen „Made by Siebau“

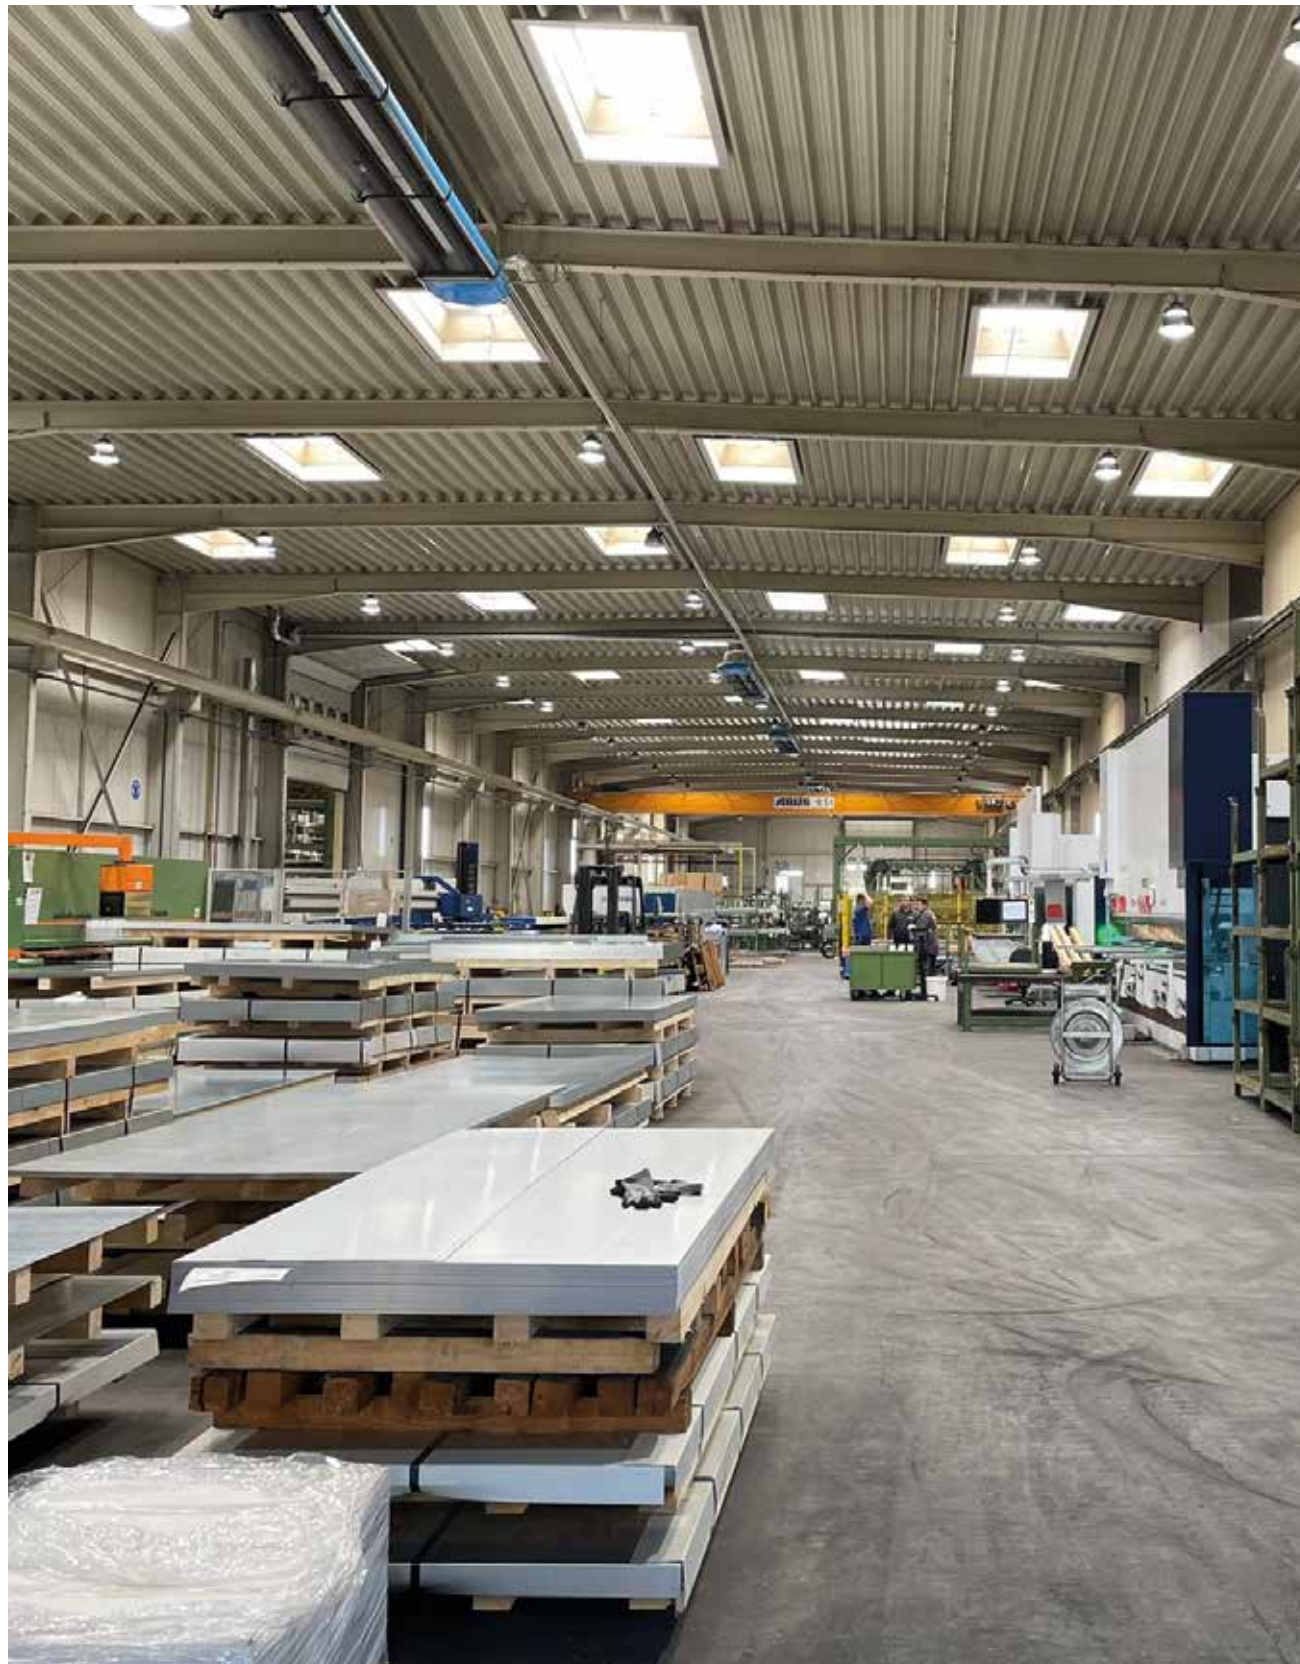

↓ **Produktion - Zwischenlagerung**

Lagerung von Profilen, welche später in unsere Produkte eingebaut werden. Jedes individuell und jedes einzeln kommissioniert



Wirtschaftliche Lösungen, modular aufgebaut und flexibel im Einsatz - das sind unsere Produkte der Lagertechnik. Gebaut für höchste Ansprüche bieten sie immer genau das passende Platzangebot zur Lagerung von Material oder Werkzeugen.

Die Liste der sicher zu lagernden Gegenstände in der Industrie, im Gewerbe, auf Baustellen oder im privaten Bereich ist lang. Von Verbrauchsmaterial über Werkzeuge, Reifen bis hin zu Fahrrädern, Motorrädern oder sonstigen Dingen des Alltags. In jedem Fall kommt es auf sichere und praktische Unterbringungsmöglichkeit an, die dazu auch noch möglichst wirtschaftlich ist.

Für all diese Anforderungen bieten wir optimale Raumlösungen aus Stahl an, die jeweils einzeln oder als ganze Anlage erhältlich sind. Als einer der wenigen Hersteller bieten wir im Bereich der Container sowohl einwandige, als auch voll isolierte Systeme an.

Mit einer Dämmung von ca. 40 mm eignen sich isolierte Container insbesondere zur Lagerung kälteempfindlicher Materialien. Je nach Produkt kann der Zugang über Drehflügeltüren, Schiebetüren oder sogar Rollläden erfolgen. Mit der Möglichkeit, zum Beispiel die Container auch mit einer Pulverbeschichtung oder sogar mineralischem Dekorputz zu versehen, setzen diese auch optische Akzente.

↓ **Einwandiger Materialcontainer als Kombination**
Materialcontainer mit Schiebetür. Einwandige Ausführung in verzinkt. OSB-Boden mit 500 kg /m² Traglast (Fläche)





o

Lagercontainer MCL

	MCL 111	MCL 211	MCL 311
			
	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	2.350 x 915 x 2.196	2.350 x 1.950 x 2.196	2.985 x 2.350 x 2.196
Innenmaße B x T x H in mm	2.152 x 830 x 2.051	2.152 x 1.865 x 2.051	2.900 x 2.152 x 2.051
Hohe Ausführung (MCL-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	196	290	398
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils zzgl. ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils zzgl. ca. 80 mm))	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils zzgl. ca. 80 mm)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	optional	optional	optional
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.940 x 1.960 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.940 x 1.960
Schiebetür Türöffnung in mm	-	-	2 x (1.300 x 1.960)
Rolladen	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)

o

Lagercontainer MCL

	MCL 411	MCL 511	MCL 611
			
	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	4.020 x 2.350 x 2.216	5.055 x 2.350 x 2.216	6.090 x 2.350 x 2.216
Innenmaße B x T x H in mm	3.935 x 2.152 x 2.051	4.970 x 2.152 x 2.051	6.005 x 2.152 x 2.051
Hohe Ausführung (MCL-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	484	580	698
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils zzgl. ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils zzgl. ca. 80 mm))	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils zzgl. ca. 80 mm)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	optional	optional	optional
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960
Schiebetür Türöffnung in mm	2 x (1.800 x 1.960)	2 x (2.300 x 1.960)	2 x (2.850 x 1.960)
Rolladen	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)

O

Isolierte Lagercontainer MCLI

	MCLI 111	MCLI 211	MCLI 311
			
	Isolierter Lagercontainer, verzinkt	Isolierter Lagercontainer, verzinkt	Isolierter Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	2.350 x 915 x 2196	2.350 x 1.950 x 2.196	2.985 x 2.350 x 2.196
Innenmaße B x T x H in mm	2.062 x 740 x 2.051	2.062 x 1.775 x 2.051	2.810 x 2.062 x 2.051
Hohe Ausführung (MCLI-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	316	530	718
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden (Bodenrahmen mit Stufe)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	optional	optional	optional
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.940 x 1.960 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.940 x 1.960

O

Isolierte Lagercontainer MCLI

	MCLI 411	MCLI 511	MCLI 611
			
	Isolierter Lagercontainer, verzinkt	Isolierter Lagercontainer, verzinkt	Isolierter Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	4.020 x 2.350 x 2.216	5.055 x 2.350 x 2.216	6.090 x 2.350 x 2.216
Innenmaße B x T x H in mm	3.845 x 2.062 x 2.051	4.880 x 2.062 x 2.051	5.915 x 2.062 x 2.051
Hohe Ausführung (MCLI-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	884	1.060	1.258
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden (Bodenrahmen mit Stufe)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm)	-
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	optional	optional	optional
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960

o

Kombinierte Lagercontainer MCL

	MCL 302	MCL 303	MCL 402
			
	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	2.985 x 4.710 x 2196	2.985 x 7.050 x 2.196	4.020 x 4.710 x 2.216
Innenmaße B x T x H in mm	2.900 x 4.502 x 2.051	2.900 x 6.832 x 2.051	3.935 x 4.502 x 2.051
Hohe Ausführung (MCL-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	730	1.055	874
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm))	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	-	-	-
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960
Schiebetür Türöffnung in mm	2 x (1.300 x 1.960)	2 x (1.300 x 1.960)	2 x (1.800 x 1.960)
Rolladen	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)

o

Kombinierte Lagercontainer MCL

	MCL 403	MCL 502	MCL 503
			
	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	4.020 x 7.050 x 2.216	5.055 x 4.710 x 2.216	5.055 x 7.050 x 2.216
Innenmaße B x T x H in mm	3.935 x 6.832 x 2.051	4.970 x 4.502 x 2.051	4.970 x 6.832 x 2.051
Hohe Ausführung (MCL-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	1.257	1.022	1.475
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm))	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	-	-	-
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960
Schiebetür Türöffnung in mm	2 x (1.800 x 1.960)	2 x (2.300 x 1.960)	2 x (2.300 x 1.960)
Rolladen	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)	1.963 x 1.880 (Einbau in Seite mit 2.350 mm)

o Kombinierte Lagercontainer MCLI, isoliert

	MCLI 302	MCLI 303	MCLI 402
			
	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	2.985 x 4.710 x 2196	2.985 x 7.050 x 2.196	4.020 x 4.710 x 2.216
Innenmaße B x T x H in mm	2.810 x 4.412 x 2.051	2.810 x 6.742 x 2.051	3.845 x 4.412 x 2.051
Hohe Ausführung (MCLI-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	1.310	1.755	1.574
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden (Bodenrahmen mit Stufe)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm, Stufe im Stoßbereich)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm, Stufe im Stoßbereich)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm, Stufe im Stoßbereich)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	-	-	-
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960

o Kombinierte Lagercontainer MCLI, isoliert

	MCLI 403	MCLI 502	MCLI 503
			
	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt	Lagercontainer, verzinkt
Außenmaße B x T x H in mm	4.020 x 7.050 x 2.216	5.055 x 4.710 x 2.216	5.055 x 7.050 x 2.216
Innenmaße B x T x H in mm	3.845 x 6.742 x 2.051	4.880 x 4.412 x 2.051	4.880x 6.742 x 2.051
Hohe Ausführung (MCLI-R)	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm	Höhe zzgl. 300 mm
Gewicht in Kg	2.117	1.902	2.655
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden (Bodenrahmen mit Stufe)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm, Stufe im Stoßbereich)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm, Stufe im Stoßbereich)	optional (Innenhöhe zzgl. ca. 80 mm, Stufe im Stoßbereich)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Kranösen	-	-	-
Drehflügeltür B x H in mm	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960	1.240 x 1.960
Doppel- Drehflügeltür B x H in mm	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960	1.940 x 1.960

O

Kompaktcontainer

	MCL 2	MCL 4
		
	Kompaktcontainer, verzinkt (Abb. zeigt Farbe gepulvert)	Kompaktcontainer, verzinkt (Abb. zeigt Farbe gepulvert)
Außenmaße B x T x H in mm	1.525 x 1.250 x 1.540	1.525 x 1.550 x 1.540
Innenmaße B x T x H in mm	1.439 x 1.049 x 1.391	1.439 x 1.349 x 1.391
Hohe Ausführung (MCL-KR)	Außenhöhe zzgl. 660 mm	Außenhöhe zzgl. 660 mm
Gewicht in Kg	146	196
Boden	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm	OSB Boden Traglast 500 Kg / qm
Ohne Boden	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm)	optional (Innenhöhe und Höhe Tür jeweils + ca. 80 mm)
Farblich gepulvert	optional nach RAL	optional nach RAL
Dekorputz (Wände)	optional 7 Farben	optional 7 Farben
Drehflügeltür B x H in mm	1.294 x 1.333 (1.294 x 1.996 bei hoher Ausführung)	1.294 x 1.333 (1.294 x 1.996 bei hoher Ausführung)
Klappdeckel	optional	optional



O Platzsparend geliefert

Lagercontainer von Siebau sind nicht nur enorm robust und wirtschaftlich - sie lassen sich auch hervorragend transportieren und lagern.

Die Lagercontainer von Siebau können auf zwei Arten angeliefert werden. Bei der liegenden Palettierung dient der Boden als Träger für die Wände und das Dach. Mit einer max. Breite von ca. 2,35 Meter sind die Paletten so ausgelegt, dass sie genau auf die Ladeflächen von LKW oder Anhängern passen. Am Bestimmungsort können die Paletten leicht mit einem Hubgerät oder Gabelstapler bewegt werden.

Selbstverständlich können die Lagercontainer auch wieder genauso platzsparend zerlegt und liegend palettiert werden.

Damit es auf der Baustelle sofort losgehen kann, ist bei geeigneter Zufahrt eine komplett montierte Anlieferung der Siebau Lagercontainer möglich. Dabei werden die Container im Werk vollständig vormontiert und per Kranwagen direkt zum Aufstellungsort gebracht. Schnell, effizient und wirtschaftlich.

↓ **Lagercontainer montiert geliefert**
Wenn es die Platzverhältnisse erlauben, können die Lagercontainer von Siebau auch montiert angeliefert werden



↓ **Lagercontainer liegend palettiert**
Enorm platzsparend und leicht im Handling - die liegende Palettierung. So können viele Container auf kleinstem Raum gelagert werden



↓ **Lagercontainer MCL 502**

Die große Kombination mit viel Platz, um Material sicher zu lagern



↑ **Einwandiger Lagercontainer MCL 311**

Verzinkte Lagercontainer als Zwischenlager für einen Modediscounter

↓ **Isolierter Lagercontainer mit Elektroinstallation**

Lagercontainer als Kombination. Pulverbeschichtung in weiß. Äußerer Sicherungskasten und elektrische Verbindung zwischen zwei Modulen





↑ **Kompaktcontainer MCL 4 mit Klappdeckel**
Das kompakte System zum praktischen Lagern von kleineren
Materialmengen

↓ **Einwandiger Materialcontainer als Reifencontainer**
Ausstattung mit Drehflügeltür in der schmalen Seite und optionalem
Reifenregal sowie Auffahrrampe



↓ **Isolierter Lagercontainer**
Isocontainer mit Metallboden und Fenster als Werkstattraum





↑ **Einwandiger Materialcontainer**
Ausstattung mit optionalem Regalsystem



↑ **Rollladencontainer mit vollflächigem Zugang**
OSB-Boden mit 500 kg / m² Traglast (Fläche)

Technik Lagercontainer (einwandig)

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Verzinkt	RAL nach Wahl
Wände	Verzinkt	RAL nach Wahl. Innenbeschichtung (farbgleich Außenwand) der Wände nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dekorputz in 7 Grundfarben gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	Gegen Aufpreis Vliesbeschichtung der Dachunterseite. In diesem Fall ist die Dachoberseite verzinkt
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich.		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Wände	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt. Lieferung auf Palette	Optionale Lieferung im montierten Zustand (Anlieferung mit Kranwagen) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Boden / Bodenbefestigung	Gesonderte Befestigung nicht notwendig. Untergrund sollte befestigt, gerade und in jedem Fall frei von stehendem Wasser sein. Einteiliger Holzboden mit OSB-Platten auf unbehandelter Balkenkonstruktion. Umwelttechnik Boden mit Gitterrost und Auffangwanne	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe seitlich 9,05 cm, Höhe Attika mit Rinne 9,2 cm	-
Entwässerung	In Attika integrierte Kastenrinne, seitliche Wasserspeier (18 cm) bei Einsatz von Holzelementen unterhalb der Auslässe der Kastenrinne. Kastenrinnen immer auf der Seite 1 - 5 Meter (nicht auf der 2,35 Meter Seite)	-
Größen	Gem. Ausführung	-
Schrägschnitte	-	-
Schneelast	125 Kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis (eingeschränkt)
Windlastzone	2	-
Dach	Dachverlauf gerade	-
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen. Bei Vliesbeschichtung Dachoberseite immer verzinkt
Dachüberstand	Auf den Seiten mit Kastenrinne ca. 6 cm. Seiten ohne Kastenrinne ca. 3 mm. Je nach Ausführung	-
Tür	Drehflügeltür gem. Ausführung, Rollladen bei Rollladcontainer	Schiebetüren, Doppel-Drehflügeltüren nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Fenster	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Kranösen	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis

Technik Lagercontainer (isoliert)

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Verzinkt	RAL nach Wahl
Wände	Verzinkt	RAL nach Wahl. Innenbeschichtung (farbgleich Außenwand) der Wände nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dekorputz in 7 Grundfarben gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich.		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Wände	Außen vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung. Innen Iso-Paneele mind. 40 mm stark. Montiert	-
Boden / Bodenbefestigung	Gesonderte Befestigung nicht notwendig. Untergrund sollte befestigt, gerade und in jedem Fall frei von stehendem Wasser sein. Iso-Paneele eingefasst. Umwelttechnik Boden mit Gitterrost und Auffangwanne	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe seitlich 9,05 cm, Höhe Attika mit Rinne 9,2 cm. Höhen jeweils zzgl. Stärke der Isolierung	-
Entwässerung	In Attika integrierte Kastenrinne, seitliche Wasserspeier (ca. 18 cm) bei Einsatz von Holzelementen unterhalb der Auslässe der Kastenrinne. Kastenrinnen immer auf der Seite 1 - 5 Meter (nicht auf der 2,35 Meter Seite)	-
Isolierung	40 mm	-
Größen	Gem. Ausführung	-
Schrägschnitte	-	-
Schneelast	125 Kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis (eingeschränkt)
Windlastzone	2	-
Dach	Dachverlauf gerade	-
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachüberstand	Auf den Seiten mit Kastenrinne 6 cm. Seiten ohne Kastenrinne 3 mm. Je nach Ausführung	-
Tür	Drehflügeltür gem. Ausführung	Doppel-Drehflügeltüren nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Fenster	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Kranösen	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis

	E-Kit zum Einhängen (Abb. ähnlich)	Gerätehalter	Regalboden	Regalset	Schlauchhalter
					
	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration
Hinweis	–	Nur Container einwandig	–	–	Nur Container einwandig

	Kranösen	Auffahrrampe	Lüftung extern
			
	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration
Hinweis	–	–	-

	Dekorputz alpinweiß	Dekorputz braunbeige	Dekorputz pastellgelb	Dekorputz dunkelgrün	Dekorputz anthrazit
					
Hinweis	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig	Nur einwandig

	Dekorputz steingrau	Dekorputz klinkerrot
		
Hinweis	Nur einwandig	Nur einwandig

↓ **Lagercontainer mit Dekorputz**
Lagercontainer mit Doppel-Drehflügeltür und Dekorputz in anthrazit



O

Ansprechpartner

	Margitta Milke	Nico Thoms	Tino Koch
	margitta.milke@siebau.com +49 151 / 643 136 67	nico.thoms@siebau.com +49 151 / 641 407 76	tino.koch@siebau.com +49 170 / 739 426 4
Gebiete	Niedersachsen, Bremen, Nord Hessen, Ostwestfalen	Hamburg, Mecklenburg-Vorpom- mern, Schleswig-Holstein, Nord- Niedersachsen	Berlin, Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern

	Patrick Oles	Torsten Wolf	René Philippi
	patrick.oles@siebau.com +49 160 / 991 212 58	torsten.wolf@siebau.com +49 160 / 992 258 63	rene.philippi@siebau.com +49 170 / 762 940 1
Gebiete	Berlin, Brandenburg, Südliches Mecklenburg-Vorpommern	Sachsen, Thüringen, Sachsen-An- halt	Sachsen, Brandenburg

	Inge Leimbach	Juliane Weickel	Norbert Kreis
	inge.leimbach@siebau.com +49 151 / 253 063 75	juliane.weickel@siebau.com +49 151 / 176 464 96	norbert.kreis@siebau.com +49 160 / 995 936 42
Gebiete	Ruhrgebiet	Nord Baden-Württemberg, Süd- Hessen, Süd Rheinland-Pfalz, Saarland	Süd Baden-Württemberg

	Steffen Lang
	steffen.lang@siebau.com +49 171 / 916 910 3
Gebiete	Ostbayern


	Daniela Klein	Steffen Lang
Betreuung für Großkunden	daniela.klein@siebau.com +49 170 / 811 269 6	steffen.lang@siebau.com +49 171 / 916 910 3
Gebiete	Norddeutschland, Mitte	Baden-Württemberg

	Steffen Lang
Betreuung für Großkunden	steffen.lang@siebau.com +49 171 / 916 910 3
Gebiete	Baden-Württemberg





Lagertechnik



Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG
Heesstraße 5
D-57223 Kreuztal
Telefon: +49 2732 5585-0
info@siebau.com
siebau.com

Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG - Stand 08.2025 - Änderungen in Ausführungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maßangaben immer Circa-Werte. Alle Produkte immer ohne Dekoration und Zusatzausstattung. Die Abbildung / Darstellung von Farben kann vom Original abweichen.